Componenti interni:

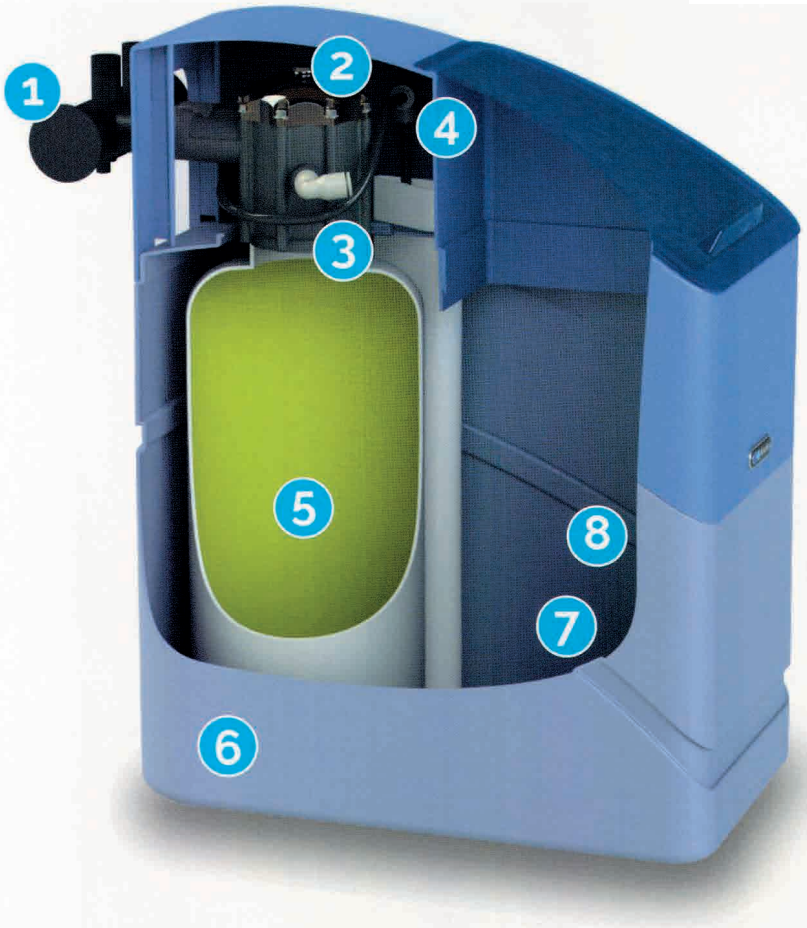

1 SAVING REGEN SYSTEM
Basso consumo di sale e acqua. Rispetta l'ambiente. Bypass per la durezza residua di serie.

2 DIRECT ACCESS
Valvola ERGO senza elettricità. Pronto per funzionare con un solo giro di cacciavite.

3 HIGH FLOW RESIN
Rigenerazione ultra veloce in 15 minuti

4 Valvola del sale con galleggiante di sicurezza.

5 Strato di resina monoesfera a maglia fine compattato. Un grande flusso in un piccolo spazio.

6 Slot di alta qualità iniettato in plastica ad alta resistenza.

7 Sale in pastiglie

8 Sale in blocco

Usa meno acqua

Decalcificatore Non elettrico

Flusso elevato

Rigenera in soli 15 minuti

Basso consumo di sale